

# Infoblatt

## Druckdaten richtig anlegen



Die genauen **Druckmaße** für Ihr Druckprodukt können Sie am **Ende der Produktkonfiguration** herunterladen. Sie finden das Datenblatt **unter dem Produktpreis**. Bitte halten Sie sich exakt an die konfigurierten Maß-/ und Beschnittvorgaben.

Bei Buchprodukten mit Rücken müssen Sie die Rückenstärke zum Format noch hinzurechnen. Alternativ können Sie auch unseren **Umschlaggestalter** nutzen.

The screenshot shows a configuration interface for a product. On the left, there's a vertical menu with tabs: 1. Inhalt, 2. Umschlag, 3. Zusatzoptionen, and 4. Zusammenfassung. The fourth tab is highlighted. To the right, there's a summary section with the following details:

Ihre Konfiguration	Preis
49,34 € brutto	46,11 € netto
Download Maßvorgaben für Umschlag	
Download Maßvorgaben für Inhalt	
Buchrückenstärke: 0 mm	

**Inhalt**

Format	DIN A6 (105x148mm) hoch
Bindeart	Klebebindung
Papier	115 g/m <sup>2</sup> Bilderdruckpapier matt
Seitenanzahl	48
Farbigkeit	4/4C (beidseitig farbig bedruckt)
Druckart	Standard-Druck

**Umschlag**

Ausführung	Verarbeitung
Hardcover Standard	
Farbseite Umschlag	4/0C (einseitig farbig)

Below the summary, there are two orange buttons: "DATENUPLOAD INHALT" and "DATENUPLOAD UMSCHLAG". At the bottom, there's a link: "UMSCHLAG BILDER HOCHLAGEN & ONLINE GESTALTEN".



### Farbigkeit:

- 4/4 c = beidseitig vierfarbig bedruckt (CMYK)
- 1/1 c = beidseitig schwarz bedruckt
- 5/5 c = beidseitig CMYK + Sonderfarbe\*
- 4/0 c = einseitig vierfarbig bedruckt (CMYK)
- 1/0 c = einseitig schwarz bedruckt
- 5/0 c = einseitig CMYK + Sonderfarbe\*

\*Sonderfarben immer als Volltonfarbe anlegen und benennen (z.B. HKS 6 oder Pantone 280C)

### Farbprofil: ECI Iso Coated V2



### Anschnitt

3 mm umlaufend.

Bitte Achten Sie auf das Datenblatt, es kann bei einzelnen Druckprodukten zu anderen Anschnittsvorgaben kommen.



### Druckmarken

Keine Druckmarken wie z.B. Schnittmarken oder Farbkontrollstreifen anlegen. Nur das Endformat zzgl. Beschnitt.



### Schriften

Schriften einbetten oder in Kurven konvertieren. Schriftgröße mindestens 6 pt, besser 7–8 pt für gute Lesbarkeit.

In Kurven konvertierte Schriften können minimal fetter wirken als eingebettete Schriften.



### Bildauflösung

Optimal sind 300 dpi, Es sollten aber mindestens 200 dpi sein.



### Dateiformate

PDF (PDF/X-4). Bitte verwenden Sie ausschließlich Dateien im PDF-Format.



### Datenupload

Bitte laden Sie Ihre mehrseitige Druckdatei in einer vollständigen Datei hoch. Das Hochladen mehrerer Einzelseiten zu einem Druckauftrag ist nicht mehr möglich.



Ausführlichere Informationen zu unseren Druckanforderungen finden Sie in unserem Onlineshop unter: <https://www.online-druck.biz/faq-druckdaten>

### Seitenausrichtung



Die **Ausrichtung der Seiten im Dokument müssen alle gleich und in Leserichtung** erfolgen. Eine Mischung aus Hoch- und Querformaten, gedrehten Seiten oder unterschiedlichen Seitengrößen führt zu unerwünschten Ergebnissen im Druck.

Hochformat



Querformat




Fehleranfällig



Achten Sie bei der Anlieferung Ihrer Daten auf die richtige chronologische Seitenreihenfolge.

### Seitendrehung

Bei unterschiedlichen Leserichtungen im beidseitigen Druck achten Sie darauf, dass die Seiten bei uns um 180 Grad um die vertikale Achse des Formats gewendet werden.

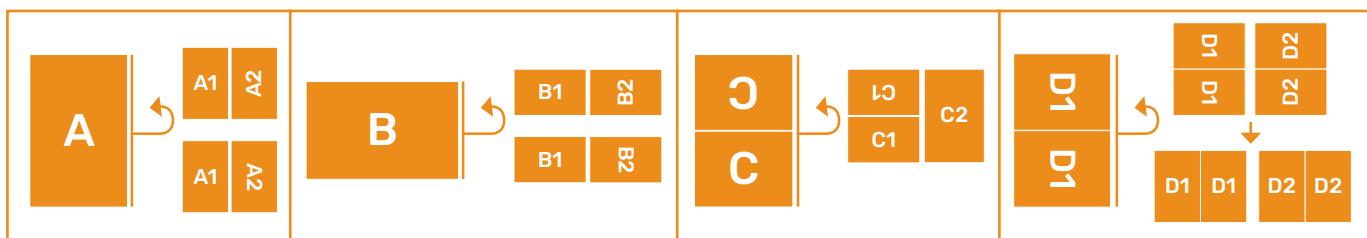

### Falzprodukte


Um bei 4/4-farbigen Falzprodukten die gewünschte Leserichtung zu erzielen legen Sie die Daten bitte wie folgt an.

#### Klappkarte Falz liegend

Querformat



Hochformat

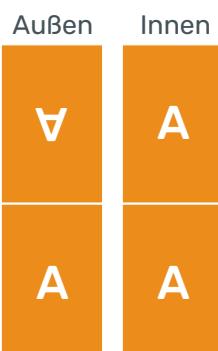

#### Klappkarte Falz stehend

Querformat



Hochformat



Bei Klappkarten mit einer liegenden Falz sollte das Druckbild der obere Außenseite um 180 Grad gedreht werden.

Bei Klappkarten mit einer stehenden Falz haben alle Seiten die gleiche Leserichtung.