

Innenteil (ungerade)

Um vollständige Lesbarkeit garantieren zu können, sollten der Text und wichtige Grafiken mit min. 5 mm Abstand zur Rillung platziert werden.


Restliche Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 210 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
links und rechts = 216 mm

Dateihöhe: 297 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
oben und unten = 303 mm

- 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten
- Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)
- Rillung



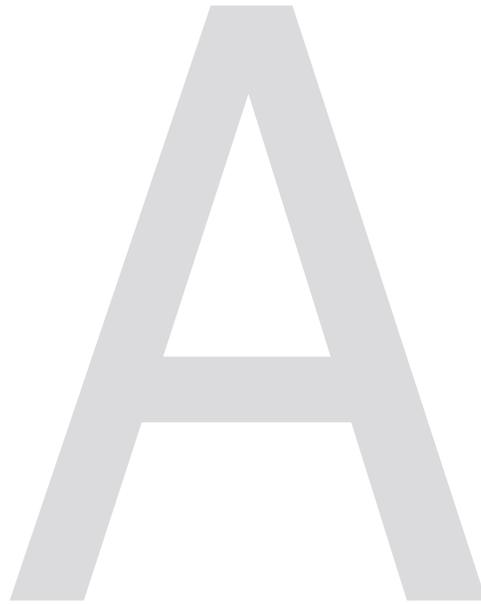

Innenteil (gerade)

Um vollständige Lesbarkeit garantieren zu können, sollten der Text und wichtige Grafiken mit min. 5 mm Abstand zur Rillung platziert werden.

Restliche Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 210 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
links und rechts = 216 mm

Dateihöhe: 297 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
oben und unten = 303 mm

- 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten
- Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)
- Rillung

