

20 mm


540mm

13 mm

841 mm

600 mm

594 mm

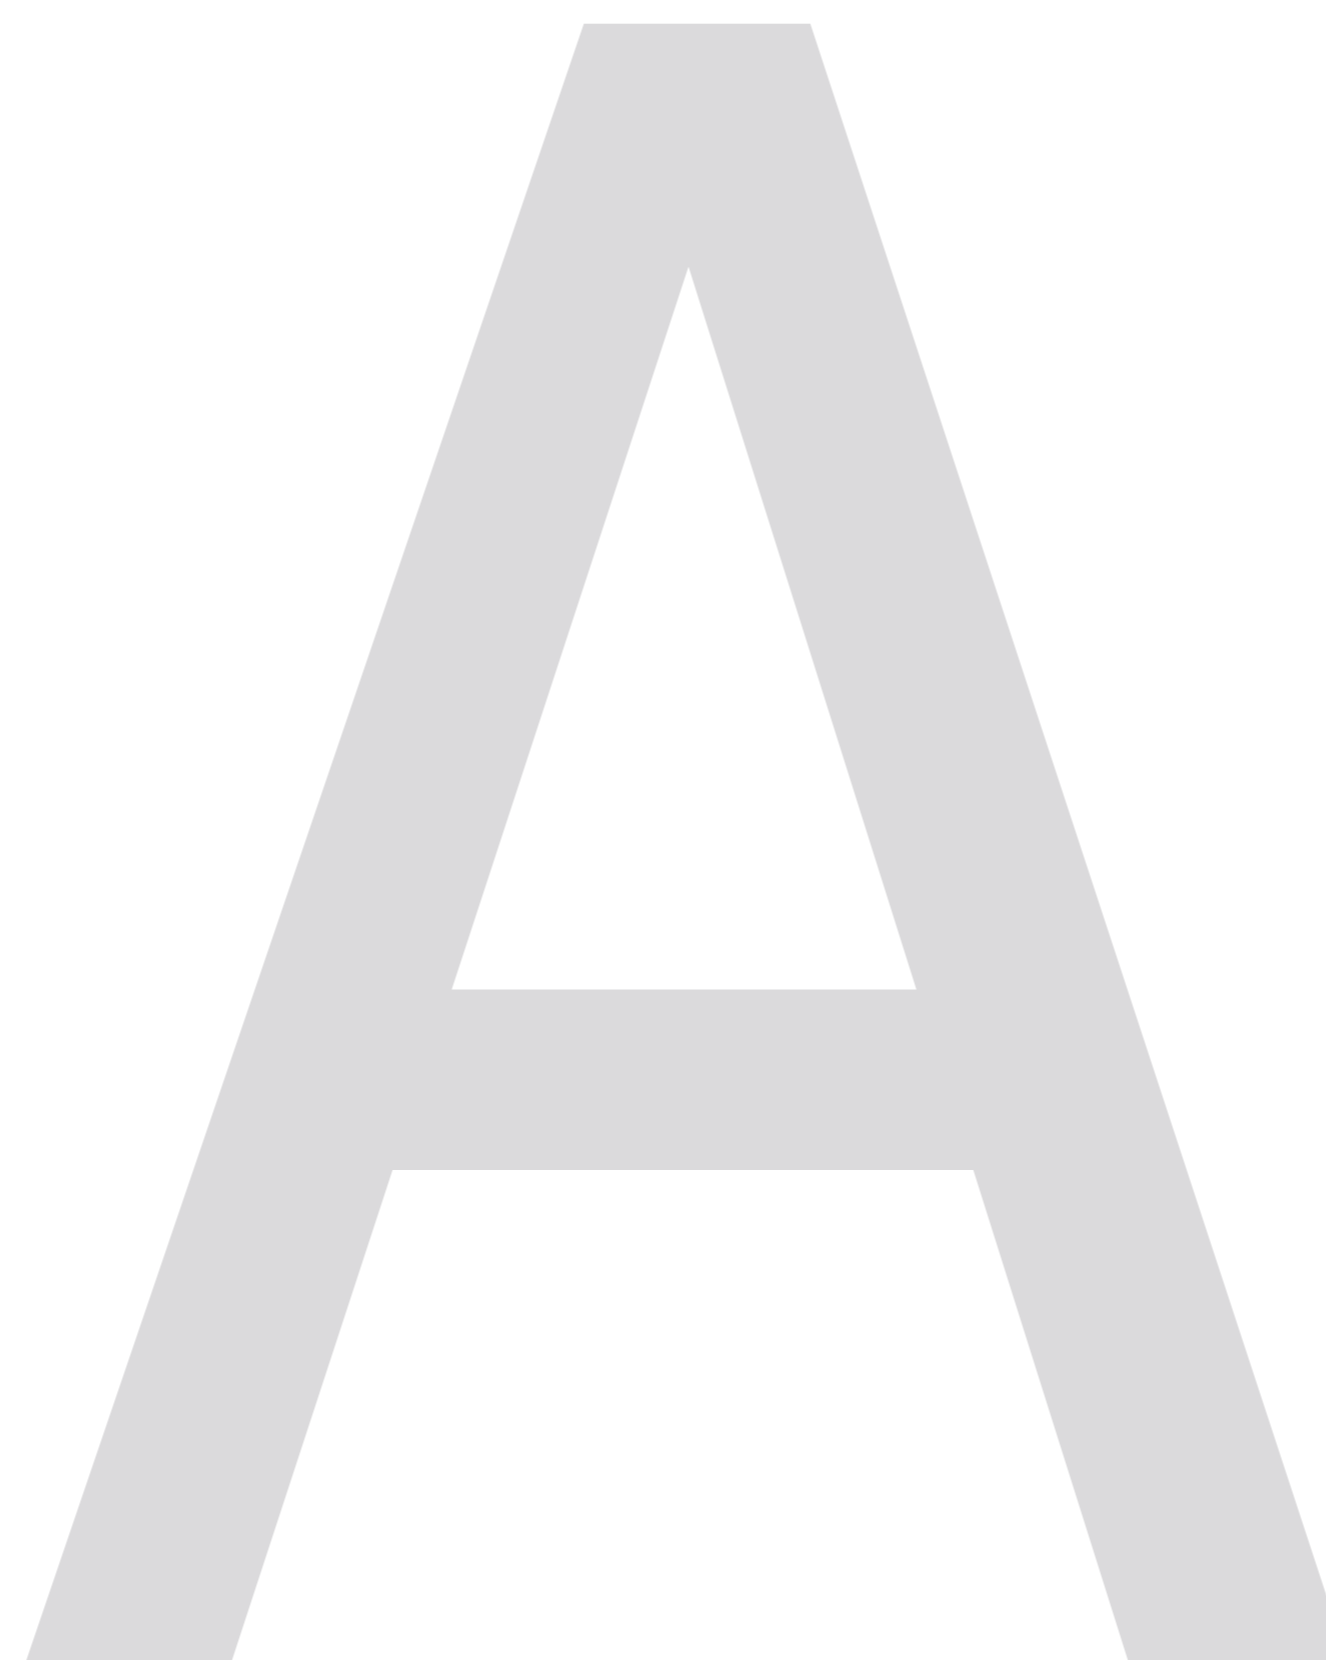


Platzieren Sie alle Texte und Grafiken, welche nicht randabfallend sein sollen, mit einem Mindestabstand von 3 mm vom Papierrand!


Randabfallende Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren Bereich hinausziehen!

Dateibreite:  
841 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt links und rechts = 847 mm

Dateihöhe:  
594 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt oben und unten = 600 mm

 **3 mm Beschnitt**  
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten

 Rand für anschnittgefährdete Elemente ( z.B. Text)  
(13 mm wegen Spiralbindung oben)

 Sofern Sie Ihre Daten in RGB anliefern,  
werden diese automatisch in CMYK  
umgewandelt. Dabei kann es zu  
Farbverschiebungen kommen.

Tonwertumfang:  
3% bis max. 97%

max. Farbauftrag:  
340%

Um Passerprobleme zu vermeiden, legen Sie bitte die schwarze  
Schrift nicht in CMYK an, sondern in 100 Prozent Schwarz (K)

847 mm

